



# Scheda tecnica


## Asta mobile con basi sotto ruota

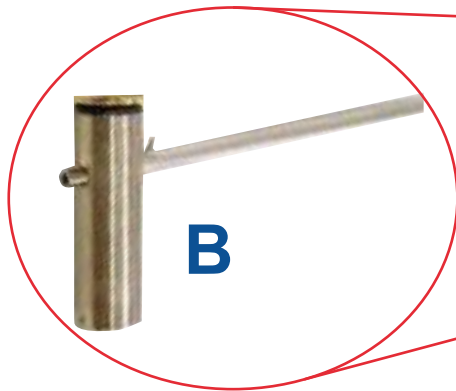


**B**



**A**

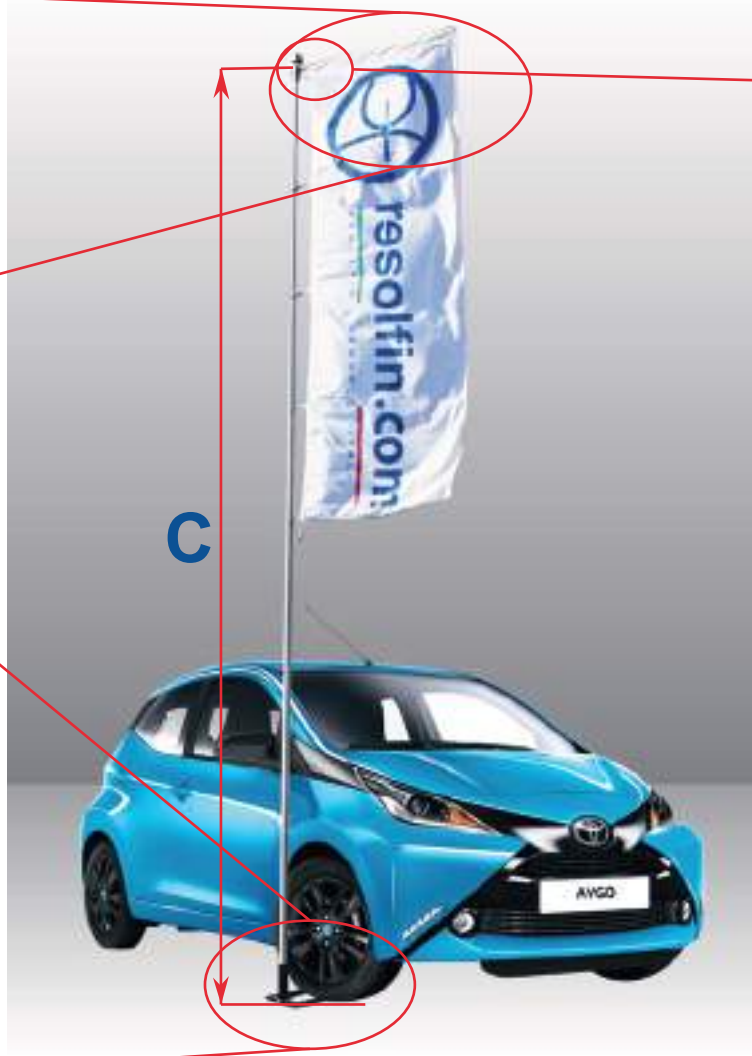

**C**

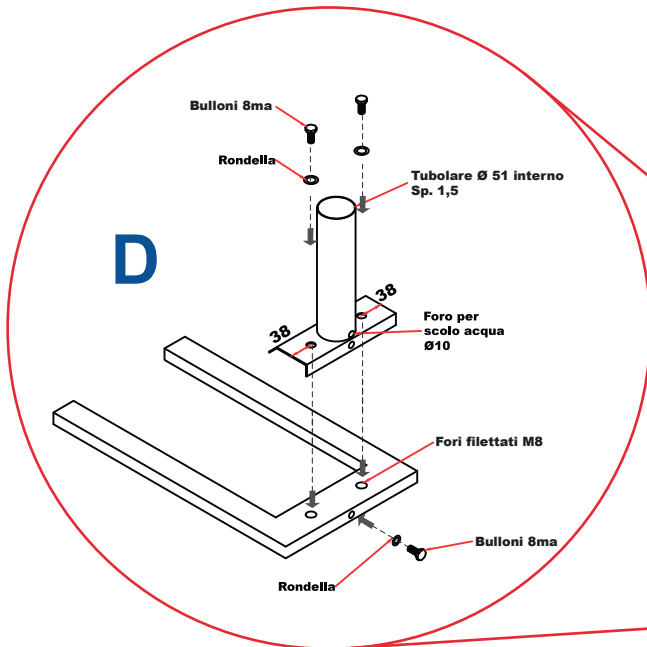

**D**

ELEMENTI
A--> POMO Ø 60 MM
B--> BRACCIO ROTANTO
C--> ASTA DIAM. Ø50 3 PEZZI H= 600 CM
D--> BASE SOTTO RUOTA
MONTAGGIO



### Asta mobile con basi sotto ruota

Rif: Asta mobile con basi sotto ruota

File: Asta mobile

Progetto: Uff. Resolfin

Data: 05/06/2017

Scheda tecnica


Foglio 1/1

Approvazione: Dott. Enrico Scozzari

Scala ----

## SCHEMA TECNICA

### ASTA PORTABANDIERA MOBILE CON BASE SOTTORUOTA



#### CARATTERISTICHE GENERALI

Codice prodotto:	AM_KITBRBASRUOTA
Titolo:	Asta portabandiera mobile con base sottoruota
Dimensioni asta :	diam. 50/32 mm - H cm. 570 -pezzi 3
Dimensioni base:	cm. 26x46x23 h Pezzi 2
Elementi di connessione:	Metallo con viteria inox
Sistema di registro verticalità:	Meccanico con grani m 6x12 inox
Packaging:	n° 01 collo cm. 49x27x8 (base) n° 01 collo cm. 212x10x10(asta)
Peso complessivo :	Kg. 9,5

#### MATERIALI

Asta:	Lega alluminio EN AW-6060
Base:	Acciaio carbonio EN10219
Elemento superiore rotante :	Acciaio inox aisi 304
Pomo superiore:	Acciaio inox aisi 304
Finitura verniciatura a polveri epossidiche	Asta Ral 9006 Silver Base Ral 9005 Nero
Viteria:	Acciaio inox A2 / acciaio zincato
Anelli bandiere:	Materiale plastico autolubrificante ed antirumore

#### LIMITI DI UTILIZZO

Tipologia di utilizzo:	Estemporaneo - uso esterno
Limiti di utilizzo :	Vento max forza 5 Beaufort (21 KT)
Limiti dimensionali bandiera:	Mq 3 - consigliata cm.100x300-peso 150gr/mq

#### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- 01 Assemblare il canotto metallico sulla base a forcella serrando le viti M8x20 in dotazione (Fig. 5) e bloccarla con una vettura. Allentare i grani di registrazione verticale
- 02 Innestare il tubo 2 nel tubo 1, quindi innestare il tubo 3 nel tubo 2 e serrare le 4 viti con la chiave a brugola in dotazione Fig. 4)
- 03 Innestare il braccio in alluminio nell'attacco rotante e serrare con la vite ad occhiello e dado (Fig. 1)
- 04 Montare la bandiera agganciando il moschettone superiore (Fig. 1), gli anelli centrali (Fig. 2) e l'anello con il peso inferiore (Fig. 3).
- 05 Innestare l'asta con la bandiera montata nella base quindi regolare la verticalità agendo sui grani di blocco utilizzando la chiave a registro in dotazione (Fig. 5).