tipologie confezionamento prodotti

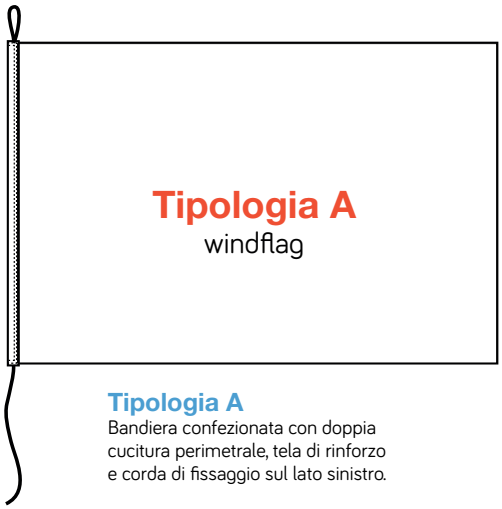

Tipologia A
Bandiera confezionata con doppia cucitura perimetrale, tela di rinforzo e corda di fissaggio sul lato sinistro.

Tipologia B
Bandiera confezionata con doppia cucitura perimetrale, tela di rinforzo e due D-ring in plastica sul lato superiore e sul lato inferiore.

Tipologia C
Bandiera confezionata con doppia cucitura perimetrale ed asola laterale cucita 4 cm piatta.

Tipologia D
Bandiera confezionata con doppia cucitura perimetrale, frangia d'oro e fettucce laterali.

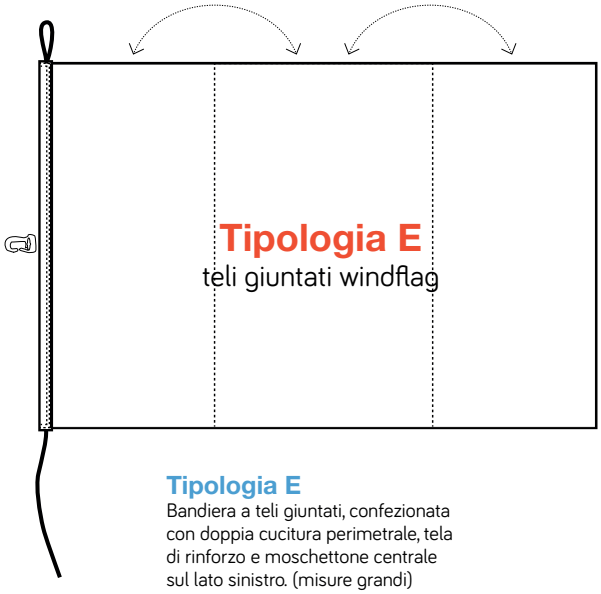

Tipologia E
Bandiera a teli giuntati, confezionata con doppia cucitura perimetrale, tela di rinforzo e moschettone centrale sul lato sinistro. (misure grandi)

Tipologia N
Bandiera confezionata con taglia e cuci perimetrale ed asola laterale cucita 4 cm piatta.

Tipologia O
Bandiera confezionata con taglia e cuci perimetrale e fettucce laterali.

Tipologia P
Telo confezionato con taglia e cuci perimetrale.

Tipologia Q
Telo confezionato
con taglia e cuci perimetrale
e fettucce ai quattro angoli.

Tipologia R
Bandierina confezionata
con taglio ed asola laterale aperta
sopra 1 cm piatta

Tipologia T
Bandierina confezionata con doppia cucitura perimetrale, tela di rinforzo e cordini sopra e sotto.

tipologie confezionamento prodotti

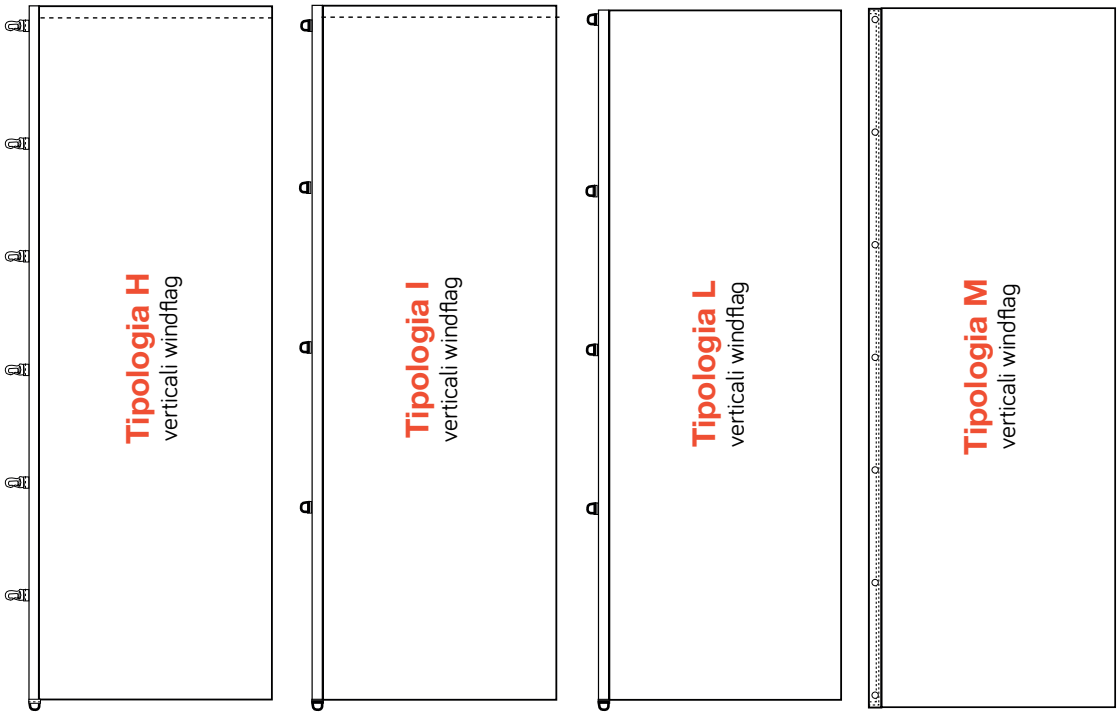

Tipologia H
Bandiera da esterni, confezionata con doppia cucitura perimetrale, asola superiore per inserimento asta rotante cucita a destra 7 cm piatta, tela di rinforzo e moschettoni in plastica sul lato lungo SX ogni 60/90 cm, D-ring inferiore per il fissaggio del peso tendi bandiera.

Tipologia I
Bandiera da esterni, confezionata con doppia cucitura perimetrale, asola superiore per inserimento asta rotante cucita a destra 7 cm piatta, tela di rinforzo e D-ring in plastica sul lato lungo SX ogni 60/90 cm, D-ring inferiore per il fissaggio del peso tendi bandiera.

Tipologia L
Bandiera da esterni, confezionata con doppia cucitura perimetrale, tela di rinforzo e D-ring in plastica sul lato lungo SX ogni 60/90 cm, D-ring inferiore per il fissaggio del peso tendi bandiera.

Tipologia M
Bandiera da esterni, confezionata con doppia cucitura perimetrale, tela di rinforzo e occhielli metallici ogni 60/90 cm.

Tipologia U
Striscione confezionato con doppia cucitura perimetrale, tela di rinforzo e occhielli metallici sul lato superiore e sul lato inferiore.

Tipologia V
Striscione confezionato con doppia cucitura perimetrale, tela di rinforzo e occhielli metallici sul tutto il parametro.

Windflag

SONO STAMPATE SU TESSUTO WINDFLAG DELLE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

- Poliestere di tipo nautico a trama /warp knitted fabrics), superficie satinata, in conformità alle norme DIN EN ISO 9001:2015;
- Peso specifico 115gr/mq – colorebianco;
- Certificazione B1 flame retardant DIN4102-DINEN13501-1;
- Stampa tradizionale: stampa sul fronte passante su retro (specchiato) al 90-95%;
- Stampa bifacciale: doppio telo stampato al dritto con te lo anti trasparenza interno (peso finale 340gr/mq – leggera tendenza al grigio per via del telo nero interno);
- Applicazione: bandiere-vele-striscioni-banner-borse-gadget;

Easyflag

SONO STAMPATE SU TESSUTO EASYFLAG CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

- Poliestere leggero a trama, superficie satinata;
- Peso specifico 70gr/mq – colore bianco;
- Stampa: stampa sul fronte passante sul retro (specchiato) al 90%;
- Applicazione: bandiere per manifestazioni-bandane-foulards-gadget;

Strongflag

ASSICURA UNA MAGGIORE DURATA DELLA BANDIERA:

- Poliestere di tipo nautico a trama (warp knitted fabrics), superficie satinata;
- Peso specifico 140gr/mq – colore bianco;
- Stampa tradizionale: stampa sul fronte passante sul retro (specchiato) al 85-90%;
- Stampa bifacciale: doppio telo stampato al dritto con telo anti trasparenza interno (peso finale 390gr/mq – leggera tendenza al grigio per via del telo nero interno);
- Applicazione: bandiere-striscioni-banner;

Airflag

CON MICRO FORATURA CHE CONSENTE IL PASSAGGIO DELL'ARIA ALL'INTERNO, ED HA LA CARATTERISTICA ANTISFILO, OVVERO PUÒ ESSERE TAGLIATO AL VIVO SENZA NECESSITÀ DI CUCITURA. DI SEGUITO LE CARATTERISTICHE:

- Poliestere di tipo nautico a trama (warp knitted fabrics), superficie satinata, in conformità alle norme DIN EN ISO 9001:2015;
- Peso specifico 120gr/mq – colore bianco;
- Certificazione B1 flame retardant DIN4102-DINEN13501-1;
- Stampa tradizionale: stampa sul fronte passante sul retro (specchiato) al 85-90%;
- Applicazione: bandiere-vele-striscioni-banner-arredamento;

Backlit

DENSITÀ CONSISTENTE, HA LA CARATTERISTICA DI TRASMETTERE LA LUCE. DI SEGUITO LE CARATTERISTICHE:

- Poliestere a trama fitta, superficie satinata, in conformità alle norme DIN EN ISO 9001:2015;
- Peso specifico 240gr/mq – colore bianco;
- Certificazione B1 flame retardant DIN 4102 – DIN EN 13501-1;
- Stampa tradizionale: stampa sul fronte non passante sul retro in maniera apprezzabile
- Applicazione: Banner retro illuminati - lighbox – arredamento.

Polisilk

DI ASPETTO SIMILE AL RASO. DI SEGUITO LE CARATTERISTICHE:

- Poliestere a trama fitta, superficie lucida, in conformità alle norme DIN EN ISO 9001:2015

Peso specifico 125gr/mq – colore bianco;

- Certificazione B1 flame retardant DIN4102–DINEN13501-1
- Stampa tradizionale: stampa sul fronte non passante sul retro in maniera apprezzabile
- Stampa bifacciale: doppio telo stampato al dritto con telo anti trasparenza interno

(peso finale 370gr/mq – leggera tendenza al grigio per via del telo nero interno)

- Applicazione: bandiere da sala-sciarpe-fasce miss/sindaco-quadri-banner-gonfaloni-arredamento.

Decor

DENSITÀ CONSISTENTE, PRESENTA UNA PERCENTUALE DI ELASTAN NELLA COMPOSIZIONE. DI SEGUITO LE CARATTERISTICHE:

- Poliestere a trama fitta, superficie satinata, in conformità alle norme DIN EN ISO 9001:2015
- Peso specifico 240gr/mq – colore bianco
- Certificazione B1 flame retardant DIN 4102 – DIN EN 13501-1
- Stampa tradizionale: stampa sul fronte non passante sul retro in maniera apprezzabile
- Stampa bifacciale: doppio telo stampato al dritto con telo anti trasparenza interno

(peso finale 600gr/mq – leggera tendenza al grigio per via del telo nero interno)

- Applicazione: Banner – striscioni – quadri – arredamento

Ecoflag

Rispetta l'ambiente

POLIESTERE DI TIPO NAUTICO A TRAMA /WARP KNITTED FABRICS), SUPERFICIE SATINATA, IN CONFORMITÀ ALLE NORME DIN EN ISO 9001:2015:

- Poliestere riciclato in conformità ad OKO-TEX STANDARD, product class IV
- Peso specifico 115 gr/mq - colore bianco
- Certificazione B1 flame retardant DIN4102 -DINEN13501-1
- Stampa tradizionale: stampa sul fronte passante su retro (specchiato) al 90%
- Stampa bifacciale: doppio telo stampato al dritto con te lo anti trasparenza interno

(peso finale 340gr/mq - leggera tendenza al grigio per via del telo nero interno)

- Applicazione: bandiere -vele-striscioni -banner -borse -gadget

Ecobanner

Rispetta l'ambiente

DENSITÀ CONSISTENTE, IN POLIESTERE RICICLATO IN CONFORMITÀ AD OKO-TEX STANDARD, PRODUCT CLASS IV DERIVANTE DALLA PLASTICA RICICLATA PET.
DI SEGUITO LE CARATTERISTICHE:

- Poliestere a trama fitta, superficie satinata, in conformità alle norme DIN4102B1/DIN-EN-13501, prodotto classe IV
- Peso specifico 220gr/mq – colore bianco
- Certificazione B1 flame retardant DIN 4102 – DIN EN 13501-1
- Stampa tradizionale: stampa sul fronte non passante sul retro in maniera apprezzabile
- Stampa bifacciale: doppio telo stampato al dritto con telo anti trasparenza interno

(peso finale 600gr/mq – leggera tendenza al grigio per via del telo nero interno)

- Applicazione: Banner – striscioni – quadri – arredamento